



Käyttövesilämpöpumppu



GREE Käyttövesilämpöpumppu lämmittää käyttöveden tutulla lämpöpumppu-tekniikalla. Ulkoyksikkö kerää lämmitysenergian ulkoilmasta ja siirtää sen riittoisaan 185 litran käyttövesivaraajaan.

Käyttövesilämpöpumppu soveltuu saneeraus- sekä uudiskohteisiin ja on kompaktin kokonsa vuoksi helppo asentaa tilaan kuin tilaan. Vesivaraaja seisoo vapaasti lattialla ja voidaan asentaa esimerkiksi kellariin, autotalliin tai kodinhoituhuoneeseen.

GREEN patentoiman 2-aste rotaatiokompressorin avulla laite lämmittää vielä -25°C lämpötilassa kompressorilla käyttöveden 55 C asteiseksi. Vesivaraajassa on varalla 1,5 kW:n sähkölämmitin.

Laitteisto täyttää kaikilta osin Suomen ja Pohjolan tiukat rakennusmääräykset ja sen asennus ei edellytä minkäänlaisia ilmastointikanavistojen asennuksia sisään/ulos. Laitteiston käyttö ei aiheuta alipaine- tai ylipaineongelmia rakennuksessa.



Käyttövesilämpöpumppu



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 30 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB.


Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Vantaan Petikossa varastoimme keskimäärin noin 6 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.

Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2012 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Vantaalla.

Tekniset tiedot

Varaajayksikkö	
Malli	SXD200LCJW/C2-K
Tilavuus	185
Paino (tyhjänä) (kg)	52
Paino (täytenä) (kg)	237
Ylin veden lämpötila (°C)	
- lämpöpumpulla	55
- lämpöpumppu + vastus	70
Alin veden lämpötila (°C)	35
Käyttövesiliitäntä	1/2"
Sähkövastuksen teho (kW)	1,5
Kylmäaineputket	1/4" + 3/8"
Sijoituspaikan lämpötila alin/ylin °C	+5 - +35
Mitat	
Leveys	545
Syvyys	545
Korkeus	1919

Ulkoyksikkö	
Malli	GRS-S3.5PdG/NaA-K
Lämmitysteho min-maks. (kW)	1,8 - 4,0
Nimellisteho (kW)	3,5
COP (lämpökerroin)	3,17
Alin toimintalämpötila kompressorikäytöllä (°C)	-25
Jännite, vaihe/taajuus	230 / 1/50
Omakäyttöteho (kW)	0,85 (0,36 - 1,33)
Sulake (A)	16A
Kylmäaineputket	1/4" - 3/8"
Maksimi putkipituus (m)	20
Lisätäyttö, 10 m jälkeen (g/m)	22
Kylmäaine R410A määrä, kg	1,4
Paino (kg)	38,5
Äänenpaine maksimi dB(A)	50
Mitat	
Leveys	842
Syvyys	320
Korkeus	591

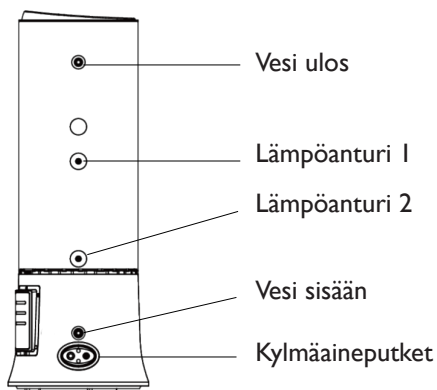


Scanvarm Oy Ab takaa toimivan jälkimarkkinoinnin, kuten varaosien saatavuuden ja toimivan huoltopalvelun vähintään 10 vuodeksi kaikille maahantuomilleen laitteille.

SCANVARM

Tiilenlyöjänkuja 9 A
01720 Vantaa
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

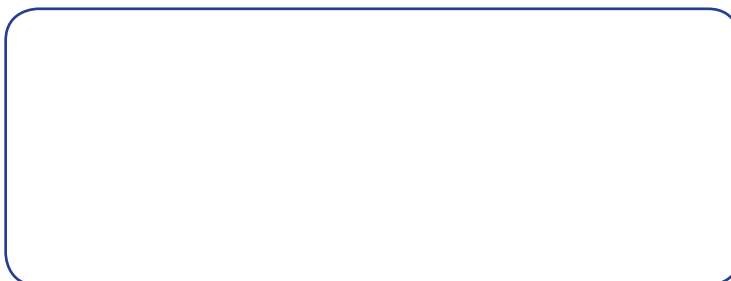

Oikeus muutoksiin pidätetään.