



U-Crown ilmalämpöpumppu



GREE U-Crown 35-A/2/W on ilmalämpöpumppu, joka ei pakkasta pelkää. U-Crown on suunniteltu sekä valmistettu toimimaan Pohjolan ääriolosuhteissa.

GREE:n patentoima 2-aste kompressorin tuottaa ennennäkemättömän lämmitystehon vielä -30°C ulkolämpötilassa.

Sisäänrakennetulla Wifi:llä varustettu metallipintainen sisäyksikkö on vain 17cm ohut. Tyylikäs samppanjanvärinen sisäyksikkö pitää sisällään tutut GREE:n huipputoiminnot kuten: 8°C asteen ylläpitolämpötila, puhallussuunnan ohjaus pysty- sekä vaakasuunnassa, ilmanpuhdistus, ajastin sekä sisälämpötilan mittaus kaukosäätimestä tai sisäyksiköstä valinnan mukaan.

Seitsemän eri puhallusnopeutta mahdollistavat kuiskauksenhiljaisen (20dB) käytön, mutta tarpeen tullen asunnon pikaviilennys tai pikalämmityskin onnistuu laitteen turbo puhallinnopeudella.



GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan lämpöpumppujen maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmään. Suomalainen Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto ylittää 30 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB.

Yritysryhmän logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme keskimäärin noin 5 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.


Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2017 valmistuneesta logistiikkakeskuksesta Espoossa.

Tekniset tiedot

Malli **U-Crown 35-A/2/W**

Sisäyksikkö	Malli	GWH12UB-K3DNA4F/I
Ulkoyksikkö	Malli	GWH12UB-K3DNA4F/O
Lämmitys	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW 0.6-5.4 (3.6)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C -30 ∞ + 24
	SCOP lämpökerroin	kW / kW 4.6
	Energiatehokkuusluokka	A - E A++
Jäähdytys	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW 0.4-4.5 (3.5)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C -18 ∞ +54
	SEER, energiatehokkuuskerroin	kW / kW 7
	Energiatehokkuusluokka	A - E A++
Sisäyksikkö	Mitat, k x l x s	mm 305x860x170
	Paino	kg 11.5
	Äänenpaine (min-max)	dB (A) 20 - 43
	Ilmavirta (min-max)	m3/h 290/320/370/420/490/550/720
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm 596x899x378
	Paino	kg 45
	Äänenpaine maksimi (1 m päästä)	dB(A) 52
	IP-luokitus	IP IP24
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (") 6.35 (1/4")
	Kaasuputken halkaisija	mm (") 9.52 (3/8")
	Maksimi putkipituus	m 20
	Maksimi korkeusero	m 10
	Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz 230, 1/50
	Nimellisvirta	A 8
	Sähköistys	ulkoyksikkö
	Lisätäyttö yli 5m jälkeen	g/m 20
Kylmäaine/kg	tyyppi/kg	R410/1,3kg

Lämmitysteho eri ulkolämpötiloissa

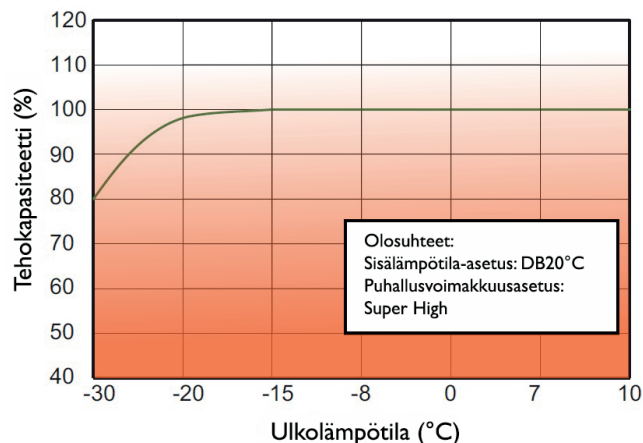

GREE U-Crown takaa suuren lämmitystehon myös kovilla pakkasilla.

Lämmitysteho nimellistehosta prosentteina:

- 18°C = 100%
- 20°C = 97%
- 25°C = 93%
- 30°C = 80%

Jälleenmyyjä

SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

CE
Oikeus muutoksiin pidätetään.